

ZASZLÓALJ HELYSÉGVÉDELEMBEN¹

Fordította: Lakatos Péter őrnagy
MH KLKF Szentendre


A gépesített lövészászlóalj védelmének felépítése magában foglalja a harcrendet, a támpontok és a tüzelőállások rendszerét, a tüzrendszert és a műszakizár-rendszert. (1.sz.-ábra)

A harcrend kialakítása függ az objektum fontosságától, a zászlóalj feltöltöttségétől, a megerősítő eszközöktől, a védőkörlet méreteitől, az ellenség várható erejétől és támadási irányától valamint a helység beépítettségétől. Az általános elemeken kívül a harcrend tartalmaz még összefgyvernemi tartalékot (megerősített szakasz vagy nagyobb erőben), létrehozhatók még páncélos csoport, lesállások és rohamcsoport.

A páncélos csoport feladata a védelem aktivitásának növelése, rések lezárása melyek az ellenséges tűzcsapás következtében keletkeztek, valamint a védelem mélységébe betört ellenség alegységeinek a megsemmisítése. Állományába harckocsik és deszant nélküli gyalogsági harcjárművek (GYHJ) tartoznak. Az első és második lépcsős századokból alakítják meg. Parancsnoka a szakaszparancsnokok egyike.

A lesállásokat az ellenség törtüzzel és közvetlen irányzású tüzzel való pusztítása céljából szervezik. Állományába harckocsik, GYHJ-ek, lángszórókkal megerősített katonák csoportja vagy lövészraj tartozik.

1 Vojennüj Vesztnyik 1993/6. P.Gendal ezredes, a hadtudomány kandidátusa "Oborona bataljona v goragye" c. cikke alapján

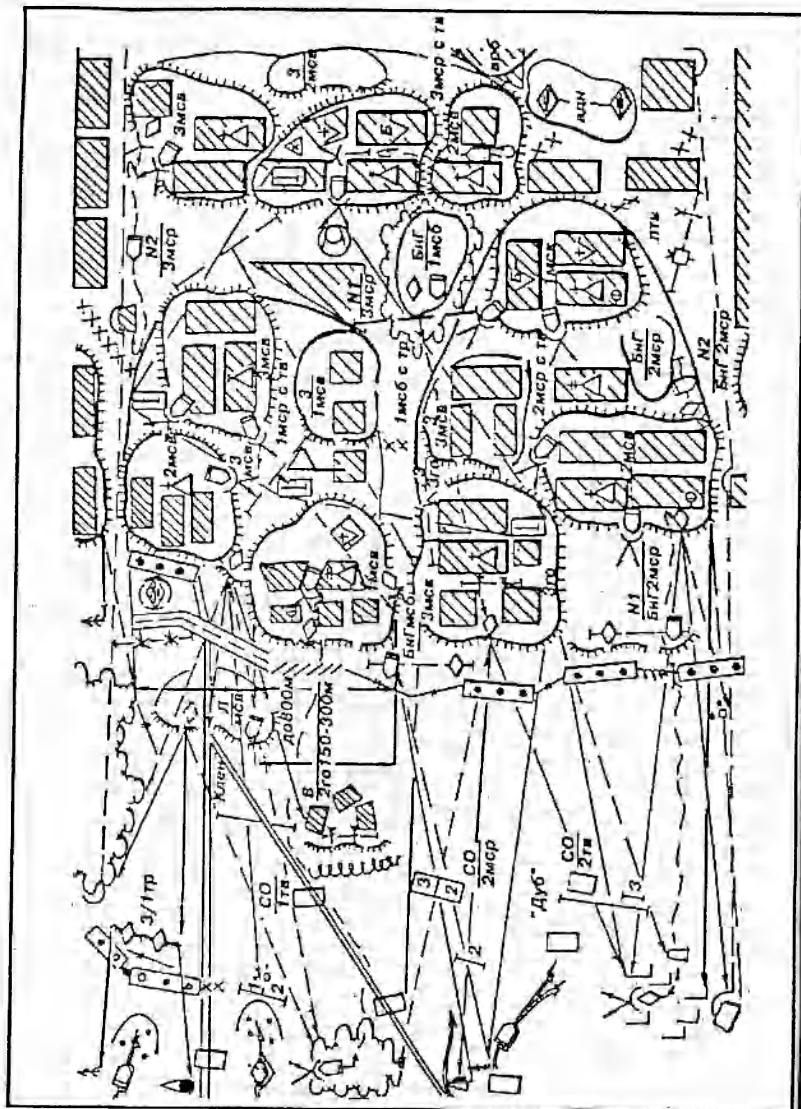

A rohamcsoport feladata, hogy fontos objektumokat, épületeket vegyen birtokba a peremvonalban vagy a mélységben, ott ahol az ellenség betört. A második lépcsőből alakítják meg, megerősítve harckocsi és aknavető szakaszokkal, műszaki legységekkel és lángszórós rajjal.

Az aknavető üteg, (a megerősítő tüzér osztály vagy üteg) a páncéltörő és légvédelmi alegységek a zászlóaljparancsnok közvetlen alárendeltségében maradnak. A gránátvetős és aknavető szakaszokat megerősítésként adhatják a századoknak.

A támpontok és tüzelőállások rendszere magában foglalja: a harcbiztosítók állásait, a zászlóalj védőkörletben (egy vagy néhány lakónegyed) egyesített szakasz- és századtámpontokat, a harckocsik és más szervezetszerű és megerősítő tűzeszközök tüzelőállásait, a közlekedő árkokat és járatokat. Ezenkívül szintelt támpontokat és tartalék állásokat építenek ki az alegységek részére a földalatti létesítmények be- illetve kijáratai őrzésére.

A század néhány épületet foglalhat el, ahol körkörös védelemmel képes biztosítani akár még teljes bekerítésben is azok megtartását.

A századtámpontokat úgy kell kialakítani, hogy keresztűz alatt lehessen tartani az utcákat, tereket és hidakat. A védelem peremvonala rendszerint a város szélén kerül berendezésre.

Az erőkkel és eszközökkel való manőverezésre kihasználják az alagutak, a metró, a csatornák és más földalatti létesítmények adta lehetőségeket és a lakótömbök között így biztosítják az átjárást.

A közvetlen irányzású tűzeszközök, a harckocsik és GYHJ-ek tüzelőállásait a félig fedett helyeken körkerítések mögött választják ki, úgy hogy az utcák mentén, a terek irányában és más nyitott területekre tüzet tudjanak vezetni. A tüzér alegységeket a parkokban, tereken és stadionokban helyezik el úgy, hogy képesek legyenek a fő és

kiegészítő szektorok irányában tűzcsapásokra és tűzvezetésre közvetlen irányzással is.

A légvédelmi eszközöket a háztetőkön helyezik el, hogy a kórkörös figyelést és az ellenséges légitáncok megsemmisítését innen oldják meg.

A közlekedő és összekötő árkok és járatok, az egyéni lövészdörögök a beépítetlen részekben a patakok és csatornák mentén és a parkokban bírnak jelentőséggel, a szárny és keresztező tűz kiváltása szempontjából.

A tűzrendszert az összes fegyverfajta szárny és keresztező tűznek alapulvételével építik fel néhány lépcsőben úgy, hogy többrétegű tüzet lehessen vezetni a védőkörlet megközelítési útjaira, a védelem teljes mélységébe és a szárnyakra.

Biztosítsa: a közelítő ellenség pusztítását, a harcokocsik és gyalogság tömeges betörésének elhárítását a peremvonal előtt, az alegységek által meg nem szállt hézagok és szárnyak valamint a műszaki záruk és természetes akadályok lefogását, a beekelődött ellenség pusztítását és gyors tűzösszpontosítást, bármely veszélyeztetett irányba és terepszakasgra.

A műszakizár-rendszer magába foglalja az aknamezőket, aknacsoportokat, záransomópontokat, torlaszokat és különböző harcokcsi- és gyalogság elleni záratokat, és a romboláshoz előkészített objektumokat és épületeket. A harc elgondolásának megfelelően hozzák létre, összhangban a tűzrendszerrel, figyelembe véve a természetes akadályokat valamint a saját alegységek manővereit.

A védelemhez és a megtartandó objektumokhoz közelítő fő útvonalakon aknákat telepítenek. Az utcákon és tereken barikádokat és egyéb akadályokat emelnek. A hidakat, utakat, egyes épületeket és földalatti létesítmények részeit előkészítik robbantáshoz. Az összefüggő aknamezőket a helységben a telepítés és álcázás nehézségei miatt felváltja a különböző meglepő és távirányítású aknák széleskörű alkalmazása.